




wavetec

wavetec Compact Up

Signifikant mahnen und positiv bestärken durch präzise Radardetektion, exakte Schwelleneinstellung und superhelles Daumen-LED-Display. Gerahmt in stabilstem Aluminium und dennoch leicht im Transport.


Anwendung.

Der Ablauf einer Messung ereignet sich wie folgt: Detektoren erfassen die gefahrene Geschwindigkeit ankommender Fahrzeuge. Der Schwellen-Einstellung entsprechend wird die gefahrene Geschwindigkeit im Wechsel mit einem entsprechenden Daumen-Symbol angezeigt. Wird die eingestellte Geschwindigkeitsschwelle überschritten, weist ein rotes Daumen-Runter-Symbol auf Fehlverhalten hin. So wird der Fahrer unmittelbar zurechtgewiesen. Durch den mahnenden Hinweis und die sichtbare Überwachung am Straßenrand erfolgt in der Regel eine unmittelbare Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei ordnungsgemäßer Fahrt lobt das Schild mit der Anzeige eines Daumen-Hoch-Symbols durch superhelle grüne LEDs. Eine derart positive Bestätigung korrekten Verhaltens hat langfristig einen bewiesenermaßen stärkeren Lerneffekt als schlichte Mahnung bei Fehlverhalten.

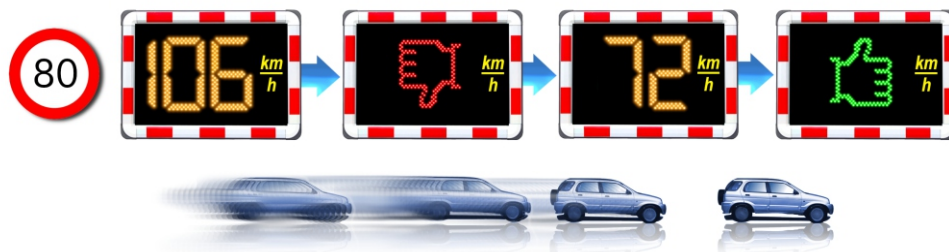

wavetec Compact Up
70 cm x 50 cm

Maße



Equipment:

Für eine reibungslose Integration in ihren Anwendungsbereich bietet wavetec Ihnen zielführende Ausstattungsoptionen in den Bereichen...



Energieversorgung



Befestigung



Einstellmöglichkeiten
(optional)



Datenspeicher
(optional)

Details zu Ihrem Equipment finden Sie auf den entsprechenden Datenblättern aus dem Zubehör-Bereich. Sollten Sie zusätzlich noch Fragen haben, freuen wir uns Sie telefonisch oder online persönlich zu beraten...

wavetec Radar Solutions
GmbH & Co. KG
Karlstraße 10
42699 Solingen
GERMANY
www.wavetec-online.de

Telefon:
+49 (0) 212-233 58 42
Telefax:
+49 (0) 212-233 59 21
Email:
info@wavetec-online.de

Technische Änderungen vorbehalten.

© Copyright by wavetec Radar
Solutions GmbH & Co. KG 2019

Stand 2019

Ausstattung.

Anzeigetechnik Allgemein

- Superhelle LEDs für kontrastreich brillante Anzeige auch bei Sonnenschein
- automatische Helligkeitssteuerung für effizienten Einsatz bei Tag und bei Nacht

Anzeigetechnik Symbol

- LED-Symbolhöhe: 300 mm
- Daumen-Hoch-Symbol: grünen LEDs
- Daumen-Runter-Symbol: roten LEDs

Gehäuse (Compact)


- Maße: 700 x 500 x 90 mm (wahlweise 500 x 700 x 90 mm)
- stabile, formschöne Aluminium-Konstruktion mit umlaufender Gummileiste
- reflektierender Signalrahmen: weiß-rot

Frontscheibe

- glasklares Makrolon, matt schwarz beschichtet

Energieversorgung

- vorbereitet auf 12 V/DC



Farbwechseloption: Zur zusätzlichen Signalwirkung ist ein Farbwechsel der LED-Ziffern möglich.